

Vaas met natuurlijke rand

Nico Oosthoek

www.ambachtelijkhoutdraaien.com

In het tegenover mijn huis gelegen Bennebroekerbos werden in februari essen en elzen gekapt. Na met de boswachter over onze mooie hobby houtdraaien gesproken te hebben mocht ik enkele kruiwagens met stammen weghalen. Om wat terug te doen heb ik een vaasje uit het natte essenhout gedraaid en aan de Boswachter gegeven zodat hij kon zien wat houtdraaiers met hout doen voor het in de open haard verdwijnt.



1 Het natte stammetje opgespannen tussen de centers. Het heeft een diameter van 13 cm en een lengte van 25 cm.



2 De linkerkant wordt de bovenkant en behoudt zijn natuurlijke schorsrand. Aan de rechterkant wordt een uitsteeksel gedraaid om het stammetje in de klauw op te spannen.



3 Het stammetje is in de klauw gespannen (ik gebruik lange klauwen). Achter de draai-bank is een ruwe schets opgehangen met de maten en vorm van de vaas.



4 Met de boor in het tegencentrum wordt het hart van de vaas zo ver mogelijk uitgeboord. Wees voorzichtig met het terugtrekken van de boor, hou hem vast, zodat hij niet uit de conus van het tegencentrum wordt getrokken.



5 Het uithollen doe ik met de Hamlett Big Brother. Zoals te zien is vliegen de krullen eraf.



6 Voor het fijnere werk gebruik ik een scherpe schalenguts.



7 Met de boor opnieuw in het tegencentrum kan ik nu tot de juiste diepte boren en wordt de binnenkant van de vaas verder uitgehold.



8 Nu begint het draaien van de buitenkant met een guts. Met de vorm in gedachte werk ik het eerste stuk zoveel mogelijk af. Met de vingers voel ik of de vaas overal even dik wordt.



9 Omdat de vaas door droging ging slingeren, heb ik het tegencentrum geplaast. Op de punt van het tegencentrum zit een stukje schuimplastic om te voorkomen dat de bodem van de vaas wordt beschadigd.



10 De binnenkant van de vaas is licht geschuurd.



11 De buitenkant wordt nu verder afgedraaid. (Meet eerst de diepte van de vaas om de onderkant van de vaas goed te kunnen bepalen)



12 Nadat het voetje is gedraaid wordt de vaas met de vlakke beitel enigszins hol afgestoken.



13 Met keukpapier in de vaas als bescherming wordt de vaas weer opgespannen en wordt de onderkant voorzichtig glad gedraaid. Het allerlaatste stukje steek ik met de hand weg en schuur het glad.



14 Het eindresultaat zonder afwerking.




AFH Fijnhout

DE hardhout specialist voor bedrijf en particulier

- 80 soorten op voorraad
- Teak (o.a. dekdeeltjes)
- Plaatmat. (o.a. Bruynzeel hh)
- Bladen (aanrecht/tafel)
- Fineer
- Eigen zagerij

Amsterdamsche Fijnhouthandel

Minervahavenweg 14 Westpoort 3098 Tel. 020 -682 80 79 Fax 020-684 31 54
e-mail: afh@fijnhout.nl homepage: www.fijnhout.nl

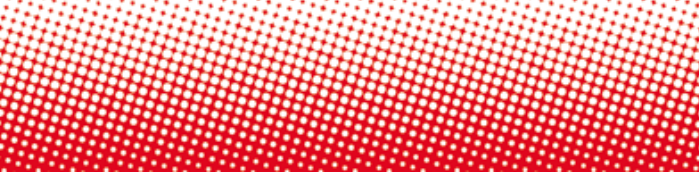

Totaalleverancier van machines en gereedschappen

Nieuw in Nederland!!!

MaxiCut Fostnerboren
Geschikt voor het gebruik in houtdraaibanken
Uniek in zijn soort door zelfsnijdende centreerpunt en spaanbrekers, waardoor deze boor minder weerstand ontwikkeld.
Verlengbaar door zijn unieke kolf, zonder schroef of inbus systemen. Deze kolf zorgt er tevens voor dat de boor niet kan gaan slippen. Makkelijk Naslijpbaar.

Leverbaar in de maten 13 t/m 55 mm en diverse inch maten
Verlenging leverbaar met morse-konus MK1, MK2 en MK3

Filmpjes over de werking van deze boren kunt u vinden op:
www.colt-tools.com
Vraag de folder gratis bij ons aan!!!



Hegner & Ko
Fermilweg 16
3208 KT Spijkhemisse
Tel: 0181-647535
Fax: 0181-647311

